


## Serie TREND ALPHA

Haustüren-Vertikalschnitt  
mit Aluminium Schalen

Holz- Stärke 80 mm

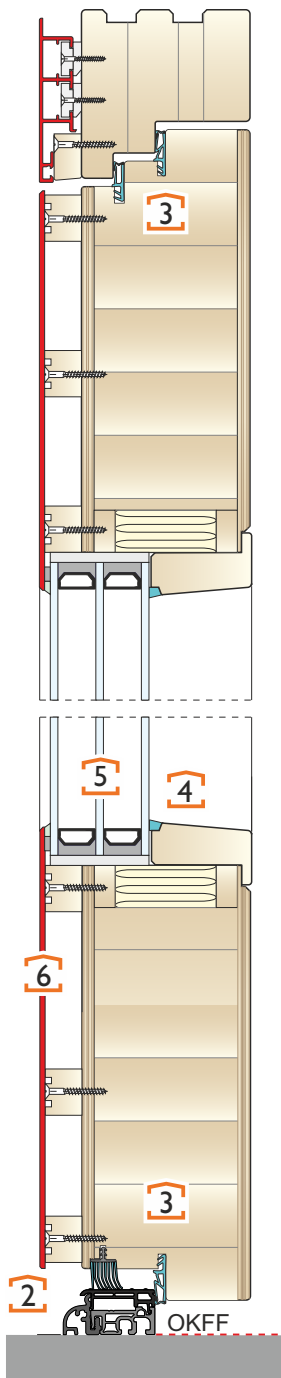

### KONSTRUKTION

Rahmenstärken 80 mm. Profile sind mit einem wasserbeständigen Leim der Gruppe D4 nach EN 204 und pr EN 14257 dreischichtverleimt.  
TÜRFLÜGEL

**1** Flügelstärken 80 mm. Flacheisenstabilisator erhöht die Stabilität des Flügels und verhindern das Verwinden.

### HOLZARTEN

Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche und Meranti.

### BESCHLAG

Verdeckt liegendes Bänder TECTUS TE 540 3D. 3 oder 5-fache Verriegelung. Verschiedene Öffnungsoptionen; öffnen nach außen, öffnen mit einem Fingerprintsystem, elektrisches öffnen, .....

**2** BODENPROFIL BKV 40 TB

### DICHTUNG

Auf Türblatt Silicondichtung standardmäßig mit gutes Rückstellvermögen, gutes Alterungsbeständigkeit, absolute Farbechtheit, verträglich mit allen umweltfreundlichen Lacken, hervorragende Temperaturbeständigkeit, minimaler Schließdruck.

### SILIKON

Die Farbe der elastischen anstrich-verträglichen Versiegelungen wird der Farbe der Fensteroberfläche angepasst.

### VERGLASUNG

Zur Auswahl steht Ihnen eine breite Palette an Wärme-, Schallschutz und Sicherheitsgläsern, sowie an Ornament- und Bleiverglasungen.

Zur Gestaltung der Gläser stehen Ihnen verschiedene Folien, sandgestrahlte Motive und andere Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung.

### DIE ALUSCHALEN

Eine qualitäts und umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Eine große Auswahl aktueller Standardfarben. Zur Verfügung stehen RAL Farben matt, RAL Feinstruktur, Metallic- und einbrennlackierte Holzdekore.

### Rohling FERRO KlassikPlus 80

U-Wert = 0,86 W/m<sup>2</sup>K  
(ohne Glasausschnitt)

- 1** Rahmenholz
- 2** Einlage aus Sandwichsystem Stäbchen/PUR
- 3-7** Deckplatte
- 8** Flacheisenstabilisator
- 9** PUR-Hartschaum

