

Hinweise für Monteure oder Elektriker




Testmodus

Monteure oder Elektriker haben einen Testmodus für die Grundfunktion: Das Öffnen der Tür erfolgt beim Auflegen eines beliebigen Fingers auf den Fingerprint. Der Testmodus ist nur innerhalb der ersten 10 Minuten nach Anlegen der Spannung verfügbar. Nach Ablauf dieser Zeitspanne oder nach der Inbetriebnahme des Systems wird diese Funktion deaktiviert.

Inbetriebnahme eines ekey-Fingerprints

Für die Inbetriebnahme des Systems benötigen Sie die ‚ekey bionyx App‘. Diese führt Sie intuitiv durch die gesamte Inbetriebnahme.

ekey bionyx App



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Weitere Details finden Sie hier:



Voraussetzung für die Inbetriebnahme

Ein stabiles, passwortgeschütztes 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk mit WPA-PSK2-Verschlüsselung ist im Funkbereich der Haustür unerlässlich.

Sie können die Inbetriebnahme auch über einen Hotspot Ihres mobilen Gerätes einrichten. Die Vorgangsweise für die Einrichtung des Hotspots entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.

Sie benötigen Unterstützung? Unsere technische Supportabteilung ist für Sie da!

Österreich & International

Mo-Do: 08:00-17:00
Fr: 08:00-13:00
T: +43 732 890 500 – 0
E: support@ekey.net

Deutschland

Mo-Do: 08:00-17:00
Fr: 08:00-13:00
T: +49 6187 906 96 – 0
E: support@ekey.net

Region Adria Ost

Mo-Do: 08:00-16:00
Fr: 08:00-12:00
T: +386 1 530 94 95
E: info@ekey.si


Schweiz & Liechtenstein

Mo-Do: 08:00-11:45, 13:45-17:00
Fr: 08:00-11:45
T: +41 71 560 54 84
E: supportschweiz@ekey.net

Italien

Mo-Fr: 09:00-12:00, 14:00-17:00
T: +39 0471 922 712
E: italia@ekey.net

Verkabelungsplan ekey dLine/KFV Genius A

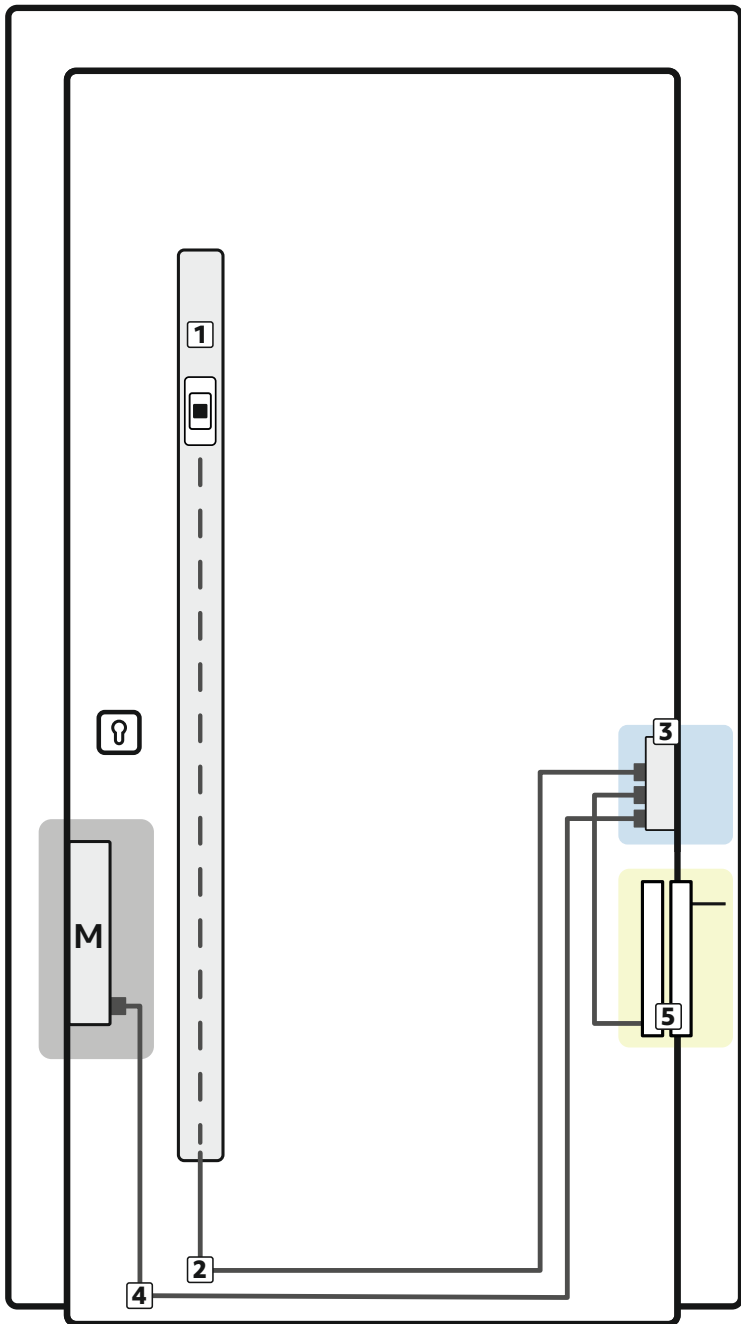

Anschluss an das Motorschloss


	Pin	Farbe	Bezeichnung
	2	weiß	VDC (+)
	3	braun	GND (-)
	4	grün	Schaltimpuls (+)

Anschluss an den Controller

	Pin	Farbe	Bezeichnung
	4	-	-
	3	grün	Schaltimpuls (+)
	2	braun	GND (-)
	1	weiß	VDC (+)

Anschluss an die Elektroinstallation

Farbe	Bezeichnung
weiß	VDC (+) (24)
braun	GND (-)
grün	ekey-Bus
gelb	ekey-Bus
blau	Eingang
grau	Eingang
rosa	Für Funktionsprüfung
rot	Für Funktionsprüfung


 Türtaster
 potentialfrei,
 für manuelle
 Türöffnung

⚠ Freie Adern müssen getrennt isoliert werden! ⚠



ID364/753: Version 1, 2021-01-25



⚠ GEFAHR

Lebensgefahr durch Strom: Alle ekey-Geräte sind mit Schutzkleinspannung zu betreiben. Versorgen Sie sie ausschließlich mit Netzteilen der Schutzklasse 2 nach EN 62368-1. Bei Missachtung besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Elektrische Anschlussarbeiten im Niederspannungsbereich dürfen nur durch Elektrofachkräfte durchgeführt werden.

⚠ ACHTUNG

Sachschäden bei falscher Montage und Verkabelung: Die Geräte des Systems werden mit elektrischem Strom betrieben. Bei falscher Montage und Verkabelung können die Geräte des Systems zerstört werden! Montieren und verkabeln Sie die Geräte des Systems richtig, bevor Sie sie mit Strom versorgen!

HINWEIS

Dieser Verkabelungsplan unterliegt keinem Änderungsdienst. Optische und technische Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler bleiben vorbehalten.

- 1 ekey dLine fingerprint
450007
- 2 ekey dLine cable FP
- 3 ekey dLine controller
450008
- 4 ekey dLine cable MT
- 5 ekey dLine cable transfer
48 cm 2,5 m
201401