
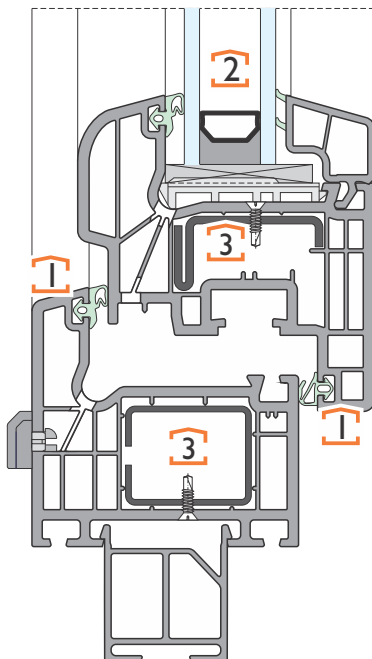


CT70 AS Rondo

Fenster - Vertikalschnitt

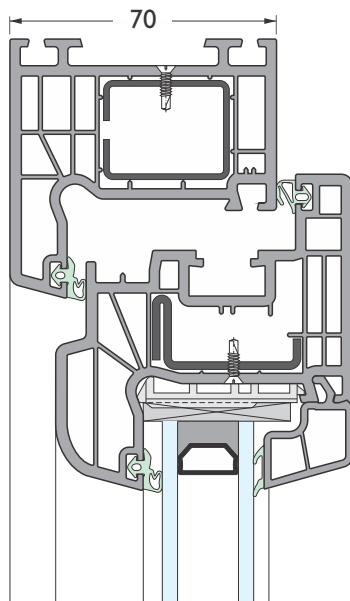

KONSTRUKTION

Profile mit 5 Kammern entsprechen dem Standard DIN EN ISO 1163: PVC-U, EDLP, 078-25-28. Stärke des Rahmes und Flügels 70mm.



BESCHLAG

ISARHOLZ-Design- Fenster werden mit dem ROTO NX Beschlag in Silber mit zu der Farbe der jeweiligen Oberfläche passenden Abdeckkappen ausgerüstet (zertifizierte Tragkraft 130 kg).



1 ZWEIFACHE DICHTUNGEN

garantieren optimale Dichtigkeit



2 VERGLASUNG

Das Spektrum der Glasauführungen ist groß. Es umfaßt u.a. Wärme-, Schallschutz- und Sicherheitsgläser.




3 VERSTÄRKUNGSPROFILE

Korrosionsbeständige umlaufende Stahlverstärkungsprofile sind im Rahmen und Flügel mit rostfreien Schrauben befestigt.



OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Ein breites Folienprogramm für alle Kunststofffenster in RAL Farben (auch glatt), Metallicoptik, Dekorfolien außen, beidseitig oder innen.



Alternativ mit Design Glasleiste

Wärmedurchgangs- Koeffizient

CT70 AS Rondo		
$U_f - W/m^2K$	$U_g - W/m^2K$	$U_w - W/m^2K$
1,3	1,1 (TGI)	1,3
	1,0 (TGI)	1,2
	0,7 (TGI)	0,99
	0,6 (TGI)	0,92

Die Legende

$U_f - W/m^2K$ Wärmedurchgangskoeffizient des Profils nach EN ISO 10077-2.

$U_g - W/m^2K$ Wärmedurchgangskoeffizient der Verglasung.

$U_w - W/m^2K$ Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters nach EN ISO 10077-1.


Kunststoff-Fenster Varianten

AUSFÜHRUNG	CT70 AS Rondo
Fenster und Fenstertüren	⊕
Fenstertüren Typ 11 BS, MFZ 20, MFAT 20	⊕
Stulpfenstertüren Typ 12, 13 BS, MFZ 20, MFAT 20	⊕
Nach außen öffnende Fenstertüren	⊗
Parallel-Schiebe-Kipp-Element Typ 14 PSK	⊕
Hebe-Schiebe-Element	⊗
Falt-Schiebe-Element	⊗
Fenstertüren Typ KPZ	⊗

Die Legende ⊕ - möglich ⊗ - nicht möglich

CT70 AS Classic

Fenster - Vertikalschnitt

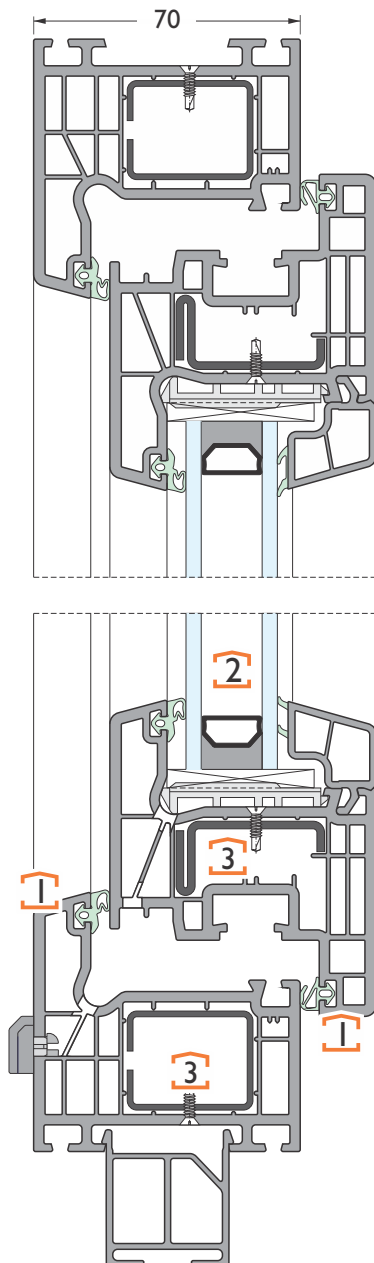

KONSTRUKTION

Profile mit 5 Kammern entsprechen dem Standard DIN EN ISO 1163: PVC-U, EDLP, 078-25-28. Stärke des Rahmes und Flügels 70mm.



BESCHLAG

ISARHOLZ-Design- Fenster werden mit dem ROTO NX Beschlag in Silber mit zu der Farbe der jeweiligen Oberfläche passenden Abdeckkappen ausgerüstet (zertifizierte Tragkraft 130 kg).



1 ZWEIFACHE DICHTUNGEN

garantieren optimale Dichtigkeit



2 VERGLASUNG

Das Spektrum der Glasausführungen ist groß. Es umfaßt u.a. Wärme-, Schallschutz- und Sicherheitsgläser.




3 VERSTÄRKUNGSPROFILE

Korrosionsbeständige umlaufende Stahlverstärkungsprofile sind im Rahmen und Flügel mit rostfreien Schrauben befestigt.



OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Ein breites Folienprogramm für alle Kunststofffenster in RAL Farben (auch glatt), Metallicoptik, Dekorfolien außen, beidseitig oder innen.



Alternativ mit Design Glasleiste

Wärmedurchgangs- Koeffizient

CT70 AS Classic		
$U_f - W/m^2K$	$U_g - W/m^2K$	$U_w - W/m^2K$
1,3	1,1 (TGI)	1,3
	1,0 (TGI)	1,2
	0,7 (TGI)	0,99
	0,6 (TGI)	0,92

Die Legende

$U_f - W/m^2K$ Wärmedurchgangskoeffizient des Profiles nach EN ISO 10077-2.

$U_g - W/m^2K$ Wärmedurchgangskoeffizient der Verglasung.

$U_w - W/m^2K$ Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters nach EN ISO 10077-1.


Kunststoff-Fenster Varianten

AUSFÜHRUNG	CT70 AS Classic
Fenster und Fenstertüren	⊕
Fenstertüren Typ 11 BS, MFZ 20, MFAT 20	⊕
Stulpfenstertüren Typ 12, 13 BS, MFZ 20, MFAT 20	⊕
Nach außen öffnende Fenstertüren	⊕
Parallel-Schiebe-Kipp-Element Typ 14 PSK	⊕
Hebe-Schiebe-Element Typ 18 HST	⊕
Falt-Schiebe-Element	⊗
Fenstertüren Typ KPZ	⊕


Die Legende ⊕ - möglich ⊗ - nicht möglich

TYPENÜBERSICHT


Fenster und Fenstertüren




TIP 01 CT
Fenster DK
einflügelig



TIP 01-08 CT
Fensterstruktur DK-F
mit Fenster, Fixfenster und
Setzholz 91 mm zweiflügelig - symetrisch




TIP 06,07 CT
Stulpfenster D-DK
zweiflügelig - symetrisch
oder asymetrisch




TIP 01/01-01 CT
Fensterstruktur K/D-DK
mit Kippoberlicht,
Setzholz und Kämpfer 91 mm
dreiflügelig - symetrisch




TIP 08 CT
Fixfenster




TIP 01/06 CT
Stulpfenstertürstruktur K/D-DK
mit Oberlicht und Kämpfer 91 mm
dreiflügelig - symetrisch
oder asymetrisch




TIP 11 CT
Fenstertür DK
einflügelig




TIP 01-01-01 CT
Fensterstruktur DK-D-DK
mit 2 Setzholzern 91 mm, dreiflügelig
- symetrisch oder asymetrisch




TIP 12/13 CT
Stulpfenstertür D-DK
zweiflügelig - symetrisch
oder asymetrisch




TIP 01-01-01B CT
Fensterstruktur D-D-DK
ohne Setzholzern, dreiflügelig
- symetrisch oder asymetrisch




TIP 01/01 CT
Fensterstruktur K/DK
mit Kippoberlicht und
Kämpfer 91 mm - zweiflügelig




TIP 06-06 CT
Stulpfenstertürstruktur D-DK-D-DK
mit Setzholz 110 mm, vierflügelig
- symetrisch oder asymetrisch




TIP 08/01 CT
Fensterstruktur F/DK
mit Fixoberlicht, Fenster und
Kämpfer 91 mm - einflügelig



TIP 01-06-01A CT
Fenstertürstruktur DK-D-D-DK
ohne Setzholzern, vierflügelig
- symetrisch oder asymetrisch




TIP 01-01 CT
Fensterstruktur D-DK
mit Setzholz 91 mm
zweiflügelig - symetrisch
oder asymetrisch




TIP 01-06-01C CT
Fenstertürstruktur D-D-D-D
ohne Setzholzern, vierflügelig
- symetrisch oder asymetrisch

Parallel-Schiebe-Kipp-Element




TIP 14 PSK
Parallel Schiebekipptür
einteilig, zweiflügelig




TIP 14-A PSK
Parallel Schiebekipptür
einteilig, einflügelig




TIP 14 PSK-F
Parallel Schiebekipptür
mit Fixflügel



TIP 14 PSK -FD
Parallel Schiebekipptür
mit Drehflügel




TIP 14-B PSK
Parallel Schiebekipptür
einteilig, dreiflügelig




TIP 14-C PSK
Parallel Schiebekipptür
zweiteilig, vierflügelig


Hebe-Schiebe-Element




TIP 18 HST
Hebeschiebetür
einteilig, 1x Flügel,
1x Fix



TIP 18-G HST
Hebeschiebetür
einteilig, 1x Flügel,
2 x Fix



TIP 18-D HST
Hebeschiebetür
einteilig, 2x Flügel,




TIP 18-C HST
Hebeschiebetür
einteilig, 2 x Flügel,
2 x Fix


SONDERFORMEN

Schräge Fenster


CPI




CP2



CP3




CP4A




* nur DREH,
KIPP oder FIX

CP4B




CP5




** nur DREH
oder FIX

CP6



nur FIX


CP7




nur FIX

Segmentbogen und Rundbogen-Fenster


CP11



CP12



CP13




** nur DREH,
oder FIX

CP14




nur FIX

CP15



** nur DREH
oder FIX

CP16



nur FIX