


## Serie TREND ALPHA

Haustüren-Vertikalschnitt

Stärke **80/ 80** mm

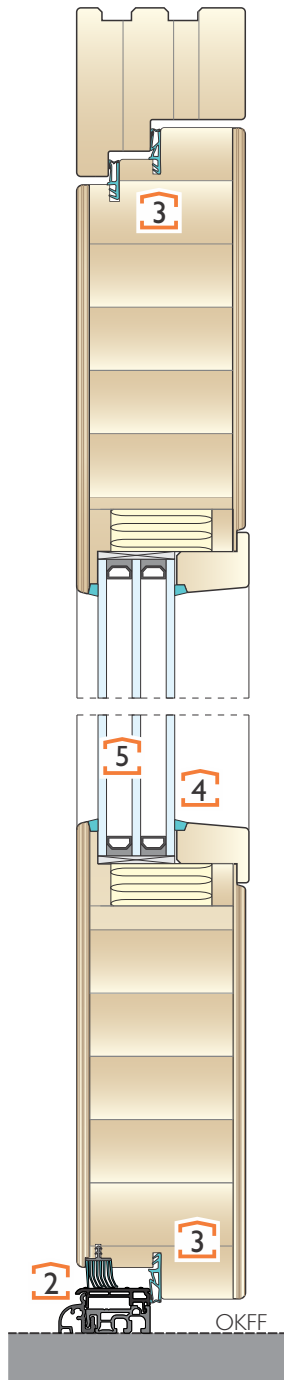

### KONSTRUKTION

Rahmenstärken **80 mm**. Profile sind mit einem wasserbeständigen Leim der Gruppe D4 nach EN 204 und pr EN 14257 dreischichtverleimt.

### 1 TÜRFLÜGEL

Flügelstärken **80 mm**. Flacheisenstabilisator erhöht die Stabilität des Flügels und verhindern das Verwinden.

### HOLZARTEN

Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche und Meranti.

### BESCHLAG

Verdeckt liegendes Bänder TECTUS TE 540 3D. 3 oder 5-fache Verriegelung. Verschiedene Öffnungsoptionen; öffnen nach außen, öffnen mit einem Fingerprintsystem, elektrisches öffnen, .....

### 2 BODENPROFIL BKV 40 TB

### 3 DICHTUNG

Auf Türblatt Silcondichtung standardmäßig mit gutes Rückstellvermögen, gutes Alterungsbeständigkeit, absolute Farbechtheit, verträglich mit allen umweltfreundlichen Lacken, hervorragende Temperaturbeständigkeit, minimaler Schließdruck.

### 4 SILIKON






Die Farbe der elastischen anstrich-verträglichen Versiegelungen wird der Farbe der Fensteroberfläche angepasst.

### 5 VERGLASUNG

Zur Auswahl steht Ihnen eine breite Palette an Wärme-, Schallschutz und Sicherheitsgläsern, sowie an Ornament- und Bleiverglasungen. Zur Gestaltung der Gläser stehen Ihnen verschiedene Folien, sandgestrahlte Motive und andere Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung.

### Rohling FERRO KlassikPlus 80

**U-Wert = 0,86 W/m<sup>2</sup>K**  
(ohne Glasausschnitt)


-  1 Rahmenholz
-  2 Einlage aus Sandwichsystem Stäbchen/PUR
-  3-7 Deckplatte
-  8 Flacheisenstabilisator
-  9 PUR-Hartschaum



## Serie TREND NOVO

Haustüren-Vertikalschnitt

Stärke 80/ 80 mm

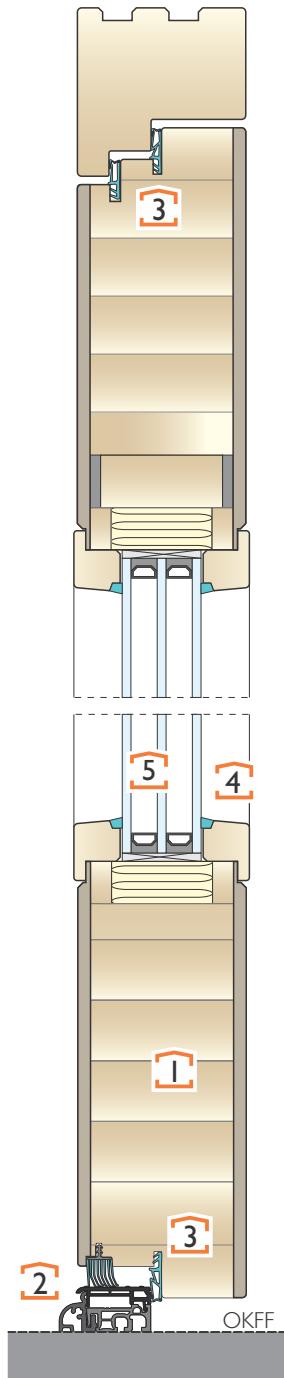

### KONSTRUKTION

Rahmenstärken 80 mm. Profile sind mit einem wasserbeständigen Leim der Gruppe D4 nach EN 204 und pr EN 14257 dreischichtverleimt.

### 1 TÜRFLÜGEL

Flügelstärken 80 mm. Flacheisenstabilisator erhöht die Stabilität des Flügels und verhindern das Verwinden.

### HOLZARTEN

Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche und Meranti.

### BESCHLAG

Verdeckt liegendes Bänder TECTUS TE 540 3D. 3 oder 5-fache Verriegelung. Verschiedene Öffnungsoptionen; öffnen nach außen, öffnen mit einem Fingerprintsystem, elektrisches öffnen, .....

### 2 BODENPROFIL BKV 40 TB

### 3 DICHTUNG

Auf Türblatt Silcondichtung standardmäßig mit gutes Rückstellvermögen, gutes Alterungsbeständigkeit, absolute Farbechtheit, verträglich mit allen umweltfreundlichen Lacken, hervorragende Temperaturbeständigkeit, minimaler Schließdruck.

### 4 SILIKON

Die Farbe der elastischen anstrich-verträglichen Versiegelungen wird der Farbe der Fensteroberfläche angepasst.

### 5 VERGLASUNG

Zur Auswahl steht Ihnen eine breite Palette an Wärme-, Schallschutz und Sicherheitsgläsern, sowie an Ornament- und Bleiverglasungen. Zur Gestaltung der Gläser stehen Ihnen verschiedene Folien, sandgestrahlte

### Rohling FERRO KlassikPlus 80

U-Wert = 0,86 W/m<sup>2</sup>K  
(ohne Glasausschnitt)

- 1 Rahmenholz
- 2 Einlage aus Sandwichsystem Stäbchen/PUR
- 3-7 Deckplatte
- 8 Flacheisenstabilisator
- 9 PUR-Hartschaum

