


CT70

Haustüren-Vertikalschnitt

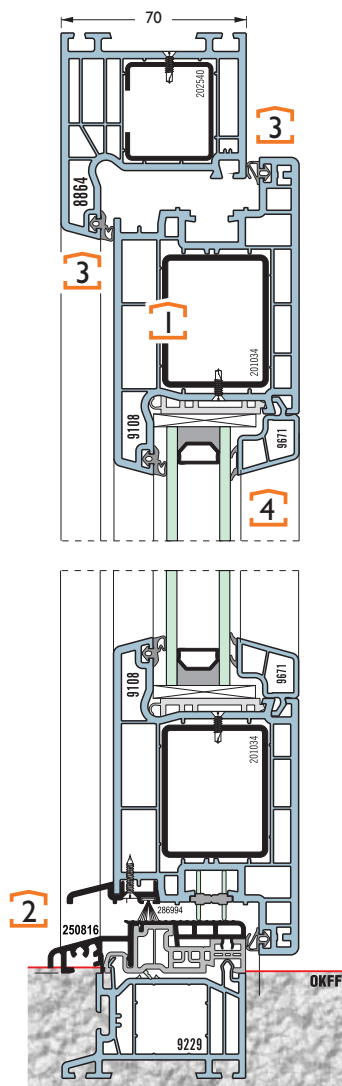


- KONSTRUKTION :**
Mehrkammerkunststoffprofile in der Stärke 70 mm. Die Profile sind gemäß Standard DIN EN 12608.
- 1 DIE STAHLVERSTÄRKUNGEN**
in den Profilen sind korrosionsgeschützt.
- BESCHLAG**
Dreidimensional verstellbare Quatitätsbänder. 3- oder 5-fache Verriegelung. Verschiedene Öffnungsoptionen; Öffnen nach außen, öffnen mit einem Fingerprintsystem, elektrisches öffnen,
- 2 ISOLIERTE BODENSCHWELLE**
- 3 ZWEIFACHE DICHTUNGEN**
garantieren optimale Dichtigkeit
- 4 VERGLASUNG**
Zur Auswahl steht Ihnen eine breite Palette an Wärme-, Schallschutz und Sicherheitsgläsern, sowie an Ornament- und Bleiverglasungen. Verarbeitung der Gläser mit verschiedenen Folien, Glasverzierungen, Sandstrahlungen,
- OBERFLÄCHENBECHANDLUNG**
Eine große Auswahl moderner Farben und Dekoren. Spezielle Folien mit Metalliceffekt. Dekorfolie außen, innen oder beidseitig. Passend zum Kunststofffensterprogramm.

CT70 $U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

LivIng AS

Haustüren-Vertikalschnitt

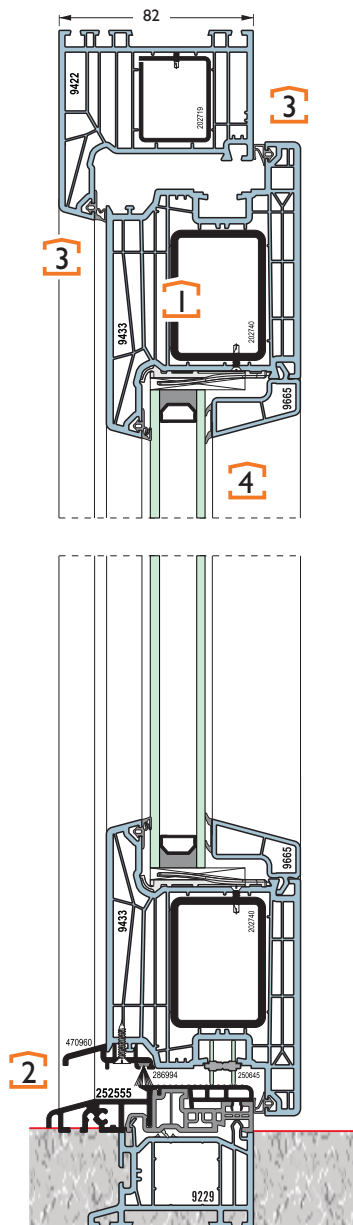

- KONSTRUKTION :**
Mehrkammerkunststoffprofile in der Stärke 82 mm. Die Profile sind gemäß Standard DIN EN ISO 1163-1 : PVC-U, EDLP, 082-50-T28.
- 1 DIE STAHLVERSTÄRKUNGEN**
in den Profilen sind korrosionsgeschützt.
- BESCHLAG**
Dreidimensional verstellbare Quatitätsbänder. 3- oder 5-fache Verriegelung. Verschiedene Öffnungsoptionen; Öffnen nach außen, öffnen mit einem Fingerprintsystem, elektrisches öffnen,
- 2 ISOLIERTE BODENSCHWELLE**
- 3 ZWEIFACHE DICHTUNGEN**
garantieren optimale Dichtigkeit
- 4 VERGLASUNG**
Zur Auswahl steht Ihnen eine breite Palette an Wärme-, Schallschutz und Sicherheitsgläsern, sowie an Ornament- und Bleiverglasungen. Verarbeitung der Gläser mit verschiedenen Folien, Glasverzerrungen, Sandstrahlungen,
- OBERFLÄCHENBEHANDLUNG**
Eine große Auswahl moderner Farben und Dekoren. Spezielle Folien mit Metalliceffekt. Dekorfolie außen, innen oder beidseitig. Passend zum Kunststofffensterprogramm.

LivIng AS $U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$